

鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁

製品記号: 10FCL

製作範囲: 40-400mm(11/2-16inch)

全面座フランジ形

・-10~120℃以下の静流水: 1.4MPa (40A~300A) / ・-10~120℃以下の静流水: 1.0MPa (350A・400A) / ・-10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0MPa (40A~300A) / ・-10~120℃以下の油・脈動水・空気: 0.9MPa (350A・400A) / ・-10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス: 0.2MPa / ・飽和蒸気 (171℃): 0.7MPa

規格

- ・面間: JIS B2002
- ・管接続: JIS B2239 10K
- ・肉厚: キッツ標準

圧力検査: キッツ標準

認証: JIS製品認証 40-400 mm (11/2-16 inch)

寸法

呼び径(mm/inch)	L	L1	H	D1	Kg
40 11/2	165.0	0.0	305.0	160.0	12.00
50 2	180.0	0.0	343.0	170.0	16.00
65 21/2	190.0	0.0	390.0	170.0	20.00
80 3	200.0	0.0	464.0	200.0	24.00
100 4	230.0	0.0	548.0	250.0	38.00
125 5	250.0	0.0	649.0	280.0	53.00
150 6	270.0	0.0	760.0	300.0	72.00
200 8	290.0	0.0	957.0	350.0	109.00
250 10	330.0	0.0	1169.0	400.0	178.00
300 12	350.0	0.0	1364.0	450.0	255.00
350 14	381.0	0.0	1561.0	500.0	343.00
400 16	406.0	0.0	1795.0	600.0	470.00

材料

部品名	材料	記事
弁箱	ねずみ鋳鉄	FC200
ふた	ねずみ鋳鉄	FC200
弁棒	鍛造用黄銅	C3771
弁体	ねずみ鋳鉄	FC200

仕様

鋳鉄 10K フランジ形 外ねじ 仕切弁, 全面座フランジ形


・-10~120℃以下の静流水: 1.4MPa (40A~300A) / ・-10~120℃以下の静流水: 1.0MPa (350A・400A) / ・-10~120℃以下の油・脈動水・空気: 1.0MPa (40A~300A) / ・-10~120℃以下の油・脈動水・空気: 0.9MPa (350A・400A) / ・-10~120℃以下の可燃性、毒性以外のガス: 0.2MPa / ・飽和蒸気 (171℃): 0.7MPa

面間: JIS B2002, 管接続: JIS B2239 10K, 製作範囲:

40-400mm(11/2-16inch), 認証: JIS製品認証 40-400 mm (11/2-16 inch),

弁箱材料: ねずみ鋳鉄, ふた材料: ねずみ鋳鉄, 弁棒材料: 鍛造用黄銅, 弁

体材料: ねずみ鋳鉄, 製品記号: 10FCL

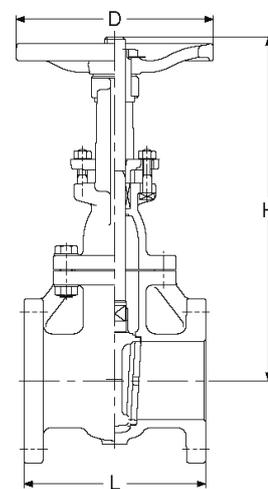

詳細は図面をご参照下さい

記載する製品の仕様・性能数値は、当社における設計計算と社内試験、製品使用実績、及び公的規格・仕様に基づいており、当該製品の一般的な使用条件における、ユーザーガイドとして提示するものです。記載使用条件を外れて、また、特殊な使用条件下で当該製品をご使用される場合は、事前に当社の技術的アドバイスを受けるか、ユーザー各位の責任の基に、性能確認のための研究と評価を行うことが必要です。この手続きを経ずに、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。製品を使用する前には必ず当該製品の取扱説明書及び同梱取扱説明書の内容を確認して下さい。

KITZ

〒105-7305 東京都港区東新橋一丁目9番1号 東京汐留ビルディング <https://www.kitz.co.jp>
© KITZ Corporation. All Right Reserved.

ISO 9001
CERTIFIED
Since 1989